

## **ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL DRIVER CLASSIC/POWER**



**RIMUOVIAMO  
LA VITE 4X  
CHE FISSA IL  
CONTROLLER  
NEL TELAIO.**




**UTILIZZANDO UNA  
PINZA ADATTA E UN  
MARTELLLO,  
RIMUOVERE IL  
CONTROLLER DAL  
TELAIO.**



**SCOLLEGHIAMO I  
CONNETTORI DI  
COLLEGAMENTO**

# COLLEGAMENTO DEL NUOVO CONTROLLER

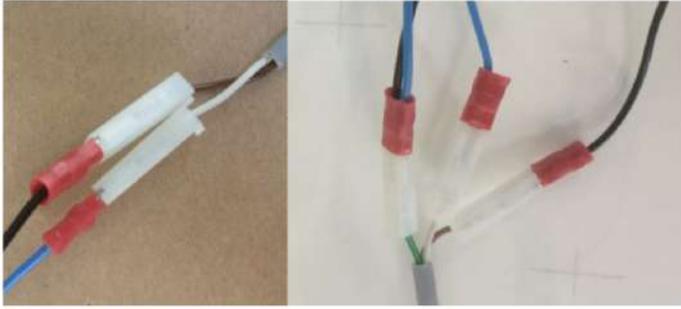

**CLASSIC**

**POWER**

BIANCO SU BLU

MARRONE SU NERO

VERDE SU NERO/BLU

**PER FINIRE INSERIAMO IL CONTROLLER E  
FISSIAMOLO CON LE 4 VITI.**